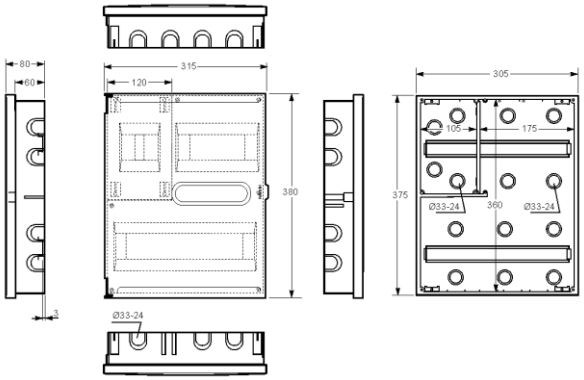
Famatel®	FICHA TÉCNICA / DATA SHEET 3320-PT	Fecha/*Date*: 15.04.2016 Página/*Page*: 1/1

QUA-016, rev.: 00

	
DENOMINACIÓN GENÉRICA / ***GENERIC NAME***	**ARMARIO PARA EMPOTRAR /** ***FLUSH MOUNTED ENCLOSURE***
DIRECTIVA APLICADA / ***DIRECTIVE APLLIED***	**Directiva 2014/35/UE** **REBT 2002: Reglamento de Baja Tensión** ***Directive 2014/35/UE*** ***REBT 2002: Low Tension Norm.***
CLASIFICACIÓN ENVOLVENTE ***CLASSIFICATION ENCLOSURE***	**TIPO DE MATERIAL: AISLANTE, LIBRE DE HALÓGENOS** ***TYPE OF MATERIAL: ISOLATED, HALOGEN FREE***
	INSTALACIÓN / ***FIXATION WAY*** • **EMPOTRADA /** ***INSIDE THE WALL***
	LUGAR PREVISTO / ***ENVIROMENT*****: INTERIOR**
	GRADO DE PROTECCIÓN / ***PROTECTION DEGREE*****: IP40**
	RESISTENCIA AL IMPACTO / ***IMPACT RESISTANCE*****: IK08**
	TENSIÓN DE AISLAMIENTO / ***ISOLATED TENSION*****: 1000 V**
RIGIDEZ DIELÉCTRICA / ***DIELECTRIC STRENGHT***	**2.5 kV**
HILO INCANDESCENTE ***GLOW WIRE***	**650 ºC**
TEMPERATURA DE AISLAMIENTO / ***ISOLATED RATE***	**90 ºC (Clase térmica 90, Y) / 90 ºC (Thermic classe 90, Y)**
ESTABILIDAD DIMENSIONAL / ***DIMENSIONAL STABILITY***	**TEMPERATURA /** ***TEMPERATURE*****: - 25 ° C / + 85 ° C** **HUMEDAD RELATIVA /** ***HUMIDITY*****: 100 % HR**
POTENCIA DISIPADA / ***POWER LOSS***	**52 W**
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS / ***BUILD CHARACTERISTICS***	**MÓDULOS /** ***MODULES:*** **ICP 32, 4 + 22** **CON PUERTA TRANSPARENTE /** ***WITH TRANSPARENT DOOR*** **ELEMENTOS A INSTALAR EN CARRIL DIN** ***ELEMENTS TO INSTALL ON DIN RAIL:*** • **DIFERENCIALES /** ***DIFFERENTIAL*** • **MAGNETOTERMICOS /** ***CIRCUIT BREAKERS*** • **CONTACTORES /** ***CONTACTORS*** • **MEDIDORES POTENCIA /** ***POWER CONSUMPTION METER*** • **TEMPORIZADORES /** ***TIMERS*** **PRECINTABLE, NO ENLAZABLE /** ***SEALABLE, NO LINKABLE***
NORMAS / ***STANDARDS*****:**	**EN 60670-24, UNE 201003**

AENOR ER Empresa Registrada ER-1498 / 2001	IQNet	CE	Famatel®	Realizado y aprobado por: *Made and approved by*: J. Ferrando