Ficha Técnica – *Data Sheet:* **3363-F**

# Serie VITA: Envolvente de empotrar IP40, 4(ICP)

VITA Range: Flush-mounting enclosure IP40, 4(ICP)

## **Características constructivas /** Constructional features



| | | |
|---|---|---|
| **Configuración** ***Configuration*** | Instalación<br>*Installation* | Empotrar en tabiquería hueca.<br>*Hollow Wall Flush-mounting* |
| | Compatible Carril DIN<br>*Compatible with DIN Rail* | Sí<br>Yes |
| | Puerta Bloqueable<br>*Lockable Door* | No<br>No |
| | Utilizaciòn<br>*Use* | Interior<br>*Indoor* |
| **Componentes** ***Components*** | Componentes incorporados<br>*Built-in components* | 3400-B Tapa ciega<br>3310 Tornillos precintables<br>*3400-B Blind Cover*<br>*3310 Sealable screw* |
| | Accesorios opcionales<br>*Optional accessories* | 3400-B Tapa ciega<br>3300 Tapa ciega<br>3310 Tornillos precintables<br>*3400-B Blind Cover*<br>*3300 Blind Cover*<br>*3310 Sealable Screw* |

Famatel®

Av. El Pla, 11. P.I El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain

T.+34 938 634 640
F.+34 938 439 024
**famatel.com**

## **Características Técnicas /** Technical data

| | | |
|---|---|---|
| **Características Eléctricas/** ***Electrical Data*** | Tensión Asignada de Aislamiento<br>*Rated Insulation Voltage* | 500 V ac |
| | Rigidez dieléctrica<br>*Dielectric strength* | 2,5 kV |
| | Clase de Aislamiento<br>*Insulation Class* | Doble aislamiento<br>*Double Insulated* |
| | Capacidad de disipación térmica<br>*Thermal power dissipation capability* | 8 W (Calentamiento interno/ Internal Temperature rise Δt=30K ) |
| **Características Mecánicas/** ***Mechanical data*** | Grado de protección IP<br>*IP Protection Degree* | IP40 |
| | Resistencia al Impacto IK<br>*Impact Resistance IK* | IK07 |
| | Peso (kg)<br>Weight (kg) | 0,37 |
| **Materiales/** ***Materials*** | Partes plásticas<br>*Plastic Parts* | Base y marco: ABS<br>*Base: ABS* |
| | Color<br>*Colour* | Base: Gris RAL 7035<br>Marco: Frame RAL 9003<br>*Base: Gray RAL 7035*<br>*Frame: White RAL 9003* |
| | Ensayo hilo incandescente<br>*Glow Wire Test* | 650°C<br>(IEC / EN 60695-2-10) |
| | Ensayo de bola<br>*Ball Pressure Test* | 70°C<br>(IEC / EN 60695-10-2) |
| | Material Libre de Halógenos<br>*Halogen free materials* | SI / YES |
| | Protección UV<br>*UV Protection* | Interior<br>*Indoor* |
| **Condiciones medioambientales/** ***Enviromental conditions*** | Rango de temperatura ambiente de funcionamiento/<br>*Ambient operating temperatura range* | -25°C/ 40°C<br>(70°C Max.Temp Interna / Max. Internal Temp.) |
| | Transporte y almacenaje/<br>*Transport & Storage* | -25°C/ 70°C |

## **Normativa /** Regulations


| | | |
|---|---|---|
| **Normativa aplicada/** ***Applied standards*** | Norma de producto<br>*Product standard* | EN 60670-1 + EN 60670-24 (GD & PD)<br>UNE 201003 |
| | Certificaciones<br>*Certifications* | CE |
| | Directivas<br>*Directive* | LVD 2014/35/UE<br>ROHS 2011/65UE and modifications<br>REBT 2002 |



Av. El Pla, 11. P.I El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain

T.+34 938 634 640
F.+34 938 439 024
**famatel.com**

## **Dimensiones /** Dimensions

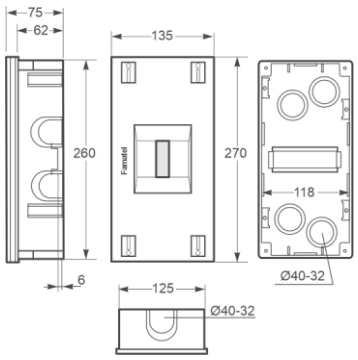


| | | |
|---|---|---|
| **Dimensiones externas** ***External dimensions (mm)*** | Alto *Height* | 270mm |
| | Ancho *Wide* | 135mm |
| | Profundidad *Depth* | 75mm |
| **Dimensiones hueco** ***Hole dimensions (mm)*** | Alto *Height* | 260mm |
| | Ancho *Wide* | 125mm |
| | Profundidad *Depth* | 62mm |

## **Información Logística y Embalaje/** Logistics and packaging information

**Pedido mínimo: 1 Unidad** / Minimun order: 1 Single Product

| **Embalaje** Packaging | **Cantidad** Quantity | **Peso (kg)** Weight (kg) | **Dimensiones (cm)** Dimensions (cm) | **Códigos de barras** Bar Codes |
|---|---|---|---|---|
| Caja Individual / Product Box | 1 | 0,37 | 270x135x75 | 8429760210351 |
| Estuche carton / Inner Box | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Caja cartón/ Master Box | 14 | 10,18 | 530x300x370 | 8429760230359 |

**Código arancelario** / HS Code: 85381000



Av. El Pla, 11. P.I El Pla
08185 Lliçà de Vall
Barcelona - Spain

T.+34 938 634 640
F.+34 938 439 024
**famatel.com**