Trasformatore di corrente per reti bassa tensione Protezione

Current transformers for low-voltage network Protection

TAU101P



Trasformatore monofase di corrente	Single-phase current transformer
Primario a sbarra passante	Passing bus bar primary
Corrente primaria 1500...6000A	Primary current 1500...6000A
Corrente secondaria 1 - 5A	Secondary current 1 - 5A
Classi di precisione:	Accuracy class:
cl. 5P5 - 5P10 - 5P15 - 5P20	cl. 5P5 - 5P10 - 5P15 - 5P20
Prestazione nominale:	Rated burden:
50...180VA (5P5)	50...180VA (5P5)
15...50VA (5P10)	15...50VA (5P10)
6...15VA (5P15)	6...15VA (5P15)
1,5VA (5P20)	1,5VA (5P20)

FINESTRA *WINDOW*

A	=	120 x 125

Coprimorsetto sigillabile
Sealable terminal cover
(Opzione Option)



CODICE ORDINAZIONE / *ORDER CODE*		Corrente primaria *Primary current*	cl. 5P5	cl.5P10	cl.5P15	cl.5P20
Secondario / *Secondary*						
5A	1A	A	VA	VA	VA	VA
TAXC50D150	TAXC10D150	1500	50	15	6	1,5
TAXC50D200	TAXC10D200	2000	50	15	6	1,5
TAXC50D250	TAXC10D250	2500	80	25	10	1,5
TAXC50D300	TAXC10D300	3000	100	35	10	
TAXC50D400	TAXC10D400	4000	100	40	15	
TAXC50D500	TAXC10D500	5000	160	40	8	
TAXC50D600	TAXC10D600	6000	180	50	10	
ATACOP05	Accessorio coprimorsetto sigillabile / *Accessory sealable terminal cover*					

NORME DI RIFERIMENTO

EN/IEC 61869-1, 61869-2

REFERENCE STANDARDS

EN/IEC 61869-1, 61869-2

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale primaria I_{pr}: 1500...6000A

Frequenza nominale: 50Hz

Frequenza di funzionamento: 47...63Hz

Opzione: frequenza nominale 400Hz (prestazioni da definire)

Corrente termica nominale permanente I_{cth}: 100% I_{pr}

Corrente termica nominale di cortocircuito I_{th}: < 60I_{pr} (max. 90kA)

Corrente nominale dinamica I_{dyn}: 2,5I_{th}

Corrente nominale secondaria I_{sr}: 5-1A

Prestazione nominale: 50...180VA(cl.5P5) - 15...50VA(cl.5P10) - 6...15VA(cl.5P15) - 1,5VA(cl.5P20)

Classe di precisione: cl.5P5 - cl.5P10 - cl.5P15 - cl.5P20

Massima potenza dissipata [1]: ≤ 69W

[1] Per il dimensionamento termico dei quadri

Funzionamento garantito a secondario aperto per 1 minuto

I trasformatori di corrente non dovrebbero funzionare con l' avvolgimento secondario aperto a causa delle sovratensioni potenzialmente pericolose e dei surriscaldamenti che possono verificarsi.

Per ovviare a questo problema è possibile utilizzare l'accessorio ATAP015 (NT710) da collegare direttamente al secondario del trasformatore, in grado di rilevare costantemente la tensione ai morsetti e qualora questa raggiunga il valore di soglia (18V) a causa di una interruzione dei collegamenti o alla rimozione delle apparecchiature, provvede automaticamente alla richiusura del circuito.
Al ripristino delle condizioni normali di funzionamento si esclude automaticamente.
Collegato permanentemente al secondario del trasformatore da proteggere, non influisce minimamente sulle caratteristiche e prestazioni del TA; non necessita di alcuna alimentazione esterna (autoalimentato).

SPECIFICATIONS

Rated primary current I_{pr}: *1500...6000A*

Rated frequency: *50Hz*

Working frequency: *47...63Hz*

Option: *rated requency 400Hz (burdens to be advised)*

Rated continuous thermal current I_{cth}: *100% I_{pr}*

Rated short-time thermal current I_{th}: *< 60I_{pr} (max. 90kA)*

Rated dynamic current I_{dyn}: *2,5I_{th}*

Rated secondary current I_{sr}: *5 - 1A*

Rated burden: *50...180VA(cl.5P5) - 15...50VA(cl.5P10) - 6...15VA(cl.5P15) - 1,5VA(cl.5P20)*

Accuracy class: *cl.5P5 - cl.5P10 - cl.5P15 - cl.5P20*

Max. power dissipation [1]: *≤ 69W*

[1]For switchboard thermal calculation

Working time guaranteed with secondary winding open for 1 minute

Current transformers should not be operated with the secondary winding open-circuited because of the potentially dangerous over-voltages and overheating which can occur.

To obviate this problem, it is possible to use ATAP015 (NT710) accessory to be directly connected with the transformer secondary winding, which is able to continuously detect the terminal voltage and, if the voltage reaches the threshold value (18V) owing to a connection breakdown or disconnection of the devices, automatically closes again the circuit.
When the normal working conditions are restored, it automatically disconnects. Continuously connected with the secondary winding of the transformer to protect, it doesn't affect at all the current transformer features or performances. It doesn't need any external supply (self-supplied).

LIMITI DELL'ERRORE DI CORRENTE E DELL'ERRORE D'ANGOLO

(EN/IEC 61869-1, 61869-2)

LIMITS OF CURRENTS ERROR AND PHASE DISPLACEMENT

(EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Classe di precisione *Accuracy class*	Errore di corrente alla corrente primaria nominale *Current error at rated primary current* %	Errore d'angolo alla corrente primaria nominale *Phase displacement at rated primary current*		*Errore composto alla corrente limite primaria nominale *Composite error at rated accuracy limit primary current* %
		Minuti *Minutes*	Centiradianti *Centiradians*	
5P	± 1	± 60	± 1,8	5

***Corrente limite primaria, a seconda dei modelli, è pari a 5 - 10 - 15 - 20 volte la corrente nominale primaria (In)**

****According to the models, the limit primary current corresponds to 5 - 10 - 15 - 20 times the rated primary current (In)***

PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ISOLAMENTO

Trasformatore a secco, isolamento in aria

Tensione massima di riferimento per l'isolamento U_m: 0,72kV valore efficace

Livello di isolamento nominale: 3kV valore efficace 50Hz/1min

Classe di isolamento (EN/IEC 61869-1, 61869-2): B

INSULATION REQUIREMENTS

Dry transformer, air insulation

Highest voltage for equipment U_m: *0,72kV r.m.s.*

Rated insulation level: *3kV r.m.s. 50Hz/1min*

Class of insulation (EN/IEC 61869-1, 61869-2): *B*

CONDIZIONI AMBIENTALI

Installazione in situazione non esposta (EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Temperatura di riferimento: 23°C ± 1°C

Temperatura di impiego: -25…40°C

Temperatura media giornaliera: ≤ 30°C

Temperatura di magazzinaggio: -40…85°C

Umidità relativa: ≤ 85%

Adatto all'utilizzo in clima tropicale

CUSTODIA

Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Grado di protezione (EN60529): IP20 custodia, IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto sigillabile)

Opzione: coprimorsetto sigillabile

Peso: 5700 grammi (Max.)

CONNESSIONI

Primario: a sbarra passante

Secondario: morsetti M5 con serraggio a dado

Opzione: morsetti laterali

Siglatura connessioni: primario P1(K) – P2(L)
secondario s1(k) – s2(l)

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Non-exposed installation (EN/IEC 61869-1, 61869-2)

Reference temperature: *23°C ± 1°C*

Nominal temperature range: *-25…40°C*

Daily mean temperature: *≤ 30°C*

Limit temperature range for storage: *-40…85°C*

Relative humidity: *≤ 85%*

Suitable for tropical climates

HOUSING

Housing material: *self extinguishing polycarbonate*

Protection degree (EN60529): *IP20 housing, IP00 terminals (IP20 with sealable terminal cover)*

Option*: sealable terminal cover*

Weight: *5700 grams (Max.)*

CONNECTIONS


Primary winding: *passing bus bar*

Secondary winding: *tightening by nut M5*


Option: *side terminals*


Connections label: *primary winding P1(K) – P2(L)*
secondary winding s1(k) – s2(l)

DIMENSIONI *DIMENSIONS*

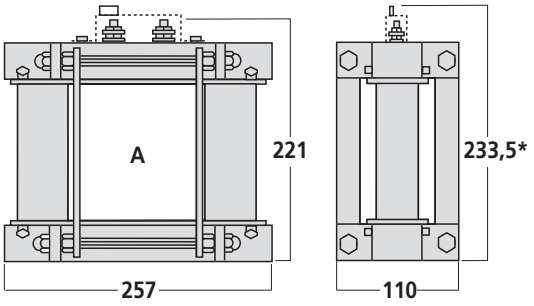

SCHEMA D'INSERZIONE *WIRING DIAGRAM*

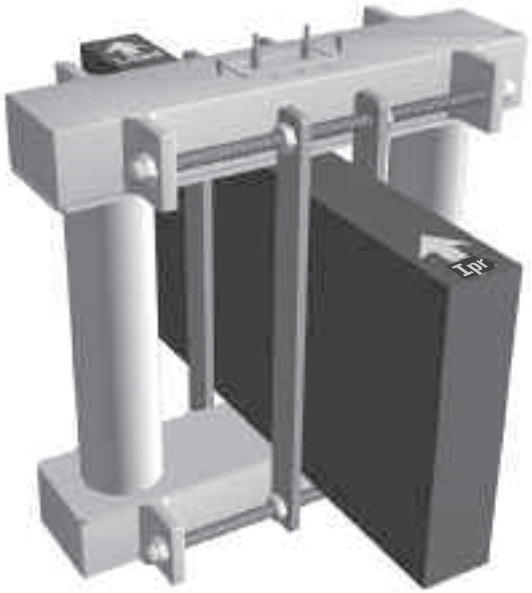

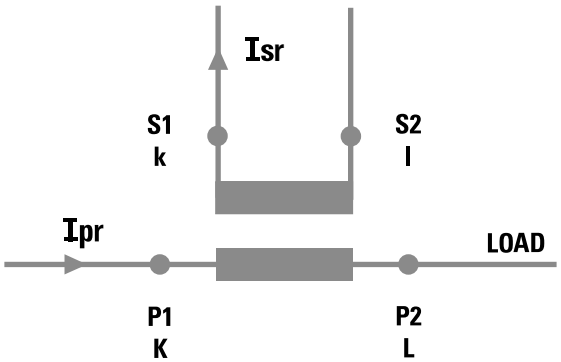

La I.M.E. S.p.A. si riserva in qualsiasi momento, di modificare le caratteristiche tecniche senza darne preavviso. / *I.M.E. S.p.A. reserves the right, to modify the technical characteristics without notice.*