Produkta datu lapa

Specifikācijas



vadu komplekts, Modicon M340, 40 virzienu terminālis, vienā galā lidojoši vadi, 10m

BMXFCW1001

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon X80
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Iepriekš sagatavots auklas komplekts
Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums	Iepriekš izveidota aukla ar vienu galu ar lidojošiem vadiem
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	I/O modulim ar 40 virzienu savienotājiem
Kabeļu skaits	1
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs 40 veidi 1 gals ar krāsu kodētiem lidojošiem vadiem atbilst DIN 47100
Kabeļa garums	10 m

Papildinošs

Kopējais vadu skaits	20
Vadu sadaļa	0,324 mm²
"AWG" mērierīce	AWG 22
Neto svars	2,77 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	27,000 cm
1. iepakojuma garums	32,000 cm
1. iepakojuma svars	1,435 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,480 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Nē
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	Jā

Connections and Schema

Connection of BMX FCW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••1 cables: 68

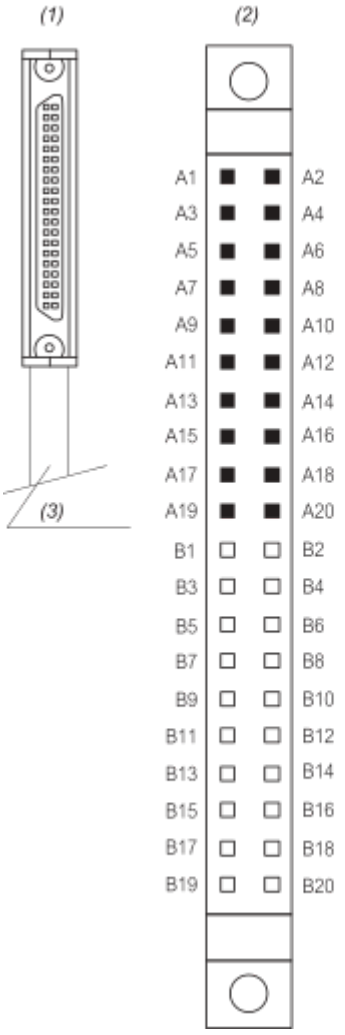

C connector	
A1	White
A2	Brown
A3	Green
A4	Yellow
A5	Gray
A6	Pink
A7	Blue
A8	Red
A9	Black
A10	Purple
A11	Gray - Pink
A12	Red - Blue
A13	White - Green
A14	Brown - Green
A15	White - Yellow
A16	Yellow - Brown
A17	White - Gray
A18	Gray - Brown
A19	White - Pink
A20	Pink - Brown
B1	NC
B2	NC
B3	NC
B4	NC
B5	NC
B6	NC
B7	NC
B8	NC
B9	NC
B10	NC
B11	NC
B12	NC
B13	NC
B14	NC
B15	NC
B16	NC
B17	NC
B18	NC
B19	NC
B20	NC

(1) : Connector View
(2) : Cabling View
(3) : Cable output
□ : Not Wired
■ : Wired