
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Kombinētie bloki,TeSys Deca,ar kontaktoru LC1D09...D38

GV2AF3

Galvenā

Diapazons	Linergy
Produkta nosaukums	FT
Ierīces īsais nosaukums	GV2AF
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kombinētais bloks
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Savienojuma piederums
Produktu klāsta saderība	TeSys GV2 TeSys Deca

Papildinošs

Produktu saderība	LC1D09...D38
Polu apraksts	3P
[Ie] nominālā darba strāva	32 A
Neto svars	0,016 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,500 cm
1. iepakojuma platums	10,000 cm
1. iepakojuma garums	5,000 cm
1. iepakojuma svars	22,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	9,500 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	15,200 cm
2. iepakojuma svars	269,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	140
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma svars	4,196 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Jā
Iepakojums bez plastmasas	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilst
REACh regula	Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas
POP direktīva	Nav POP

Use Again


Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu
Atgriešana	No
WEEE marķējums	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Dimensions Drawings


GV2AF01

Combination GV2ME + TeSys k contactor

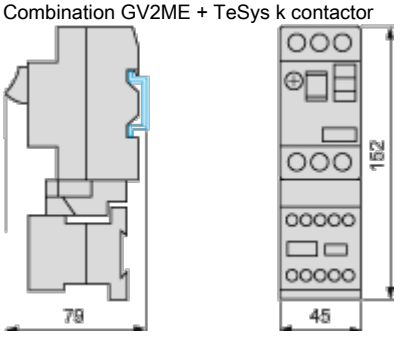


GV2AF3

Combination GV2ME + TeSys d contactor

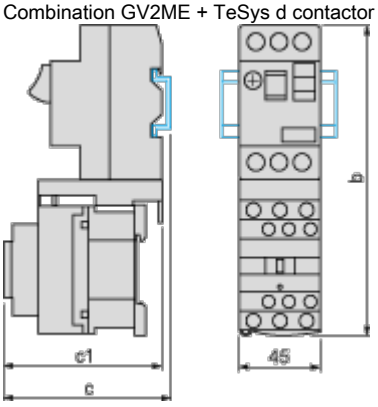

GV2ME +	LC1D09…D18	LC1D25 and D32
b	176.4	186.8
c1	94.1	100.4
c	99.6	105.9

Combination GV2P + TeSys d contactor

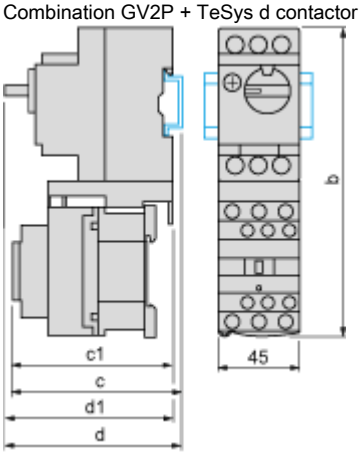

GV2P +	LC1D09…D18	LC1D25 and D32
b	176.4	186.8
c1	100.1	106.4

GV2P +	LC1D09…D18	LC1D25 and D32
c	105.6	111.9
d1	95	95
d	100.5	100.5