Produkta datu lapa

Specifikācijas



adaptācijas komplekts, Lexium, izmērs 80, 21mm, montāžas motoram un ātrumkārbai

GBK0800703F

Galvenā

Diapazona saderība	Lexium 62 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 52 Lexium 62 ILM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Adaptācijas komplekts
Ierīces īsais nosaukums	GBK
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Adaptācijas piederums
Produktu saderība	MH3 BSH SH3 BMH ILM ĶMI
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Motora un ātrumkārbas montāžai
Komplekta sastāvs	Adaptera plāksne Skrūves un skrūves montāžai Vārpstas gala adapteris
Ātrumkārbas ārējais diametrs	80 mm

Papildinošs

Motora atloka izmērs	70 mm
Motora skursteņu skaits	2 3 1
Garums	21,2 mm
Neto svars	0,45 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,000 cm
1. iepakojuma platums	16,200 cm
1. iepakojuma garums	17,800 cm
1. iepakojuma svars	356,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	75,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	30,950 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F473076e-8463-4313-ac84-723d0f23b787**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

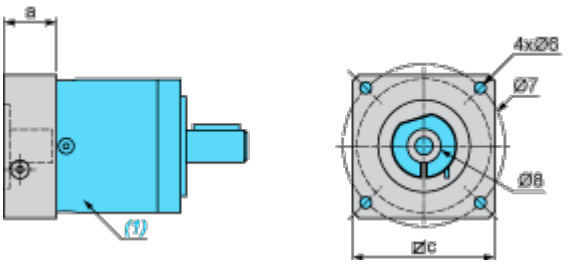

(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
21.2	80	M5	82	19 x 14 x 26

Values in in.

a	c	Ø6	Ø7	Ø8 (outer diameter x inner diameter x length)
0.83	3.15.	M5	3.23	0.74 x 0.55 x 1.02