
Produkta datu lapa

Specifikācijas



adaptācijas komplekts, Lexium 28, GBK, izmērs 120, 36mm, montāžas motoram un ātrumkārbai

GBK1201300C

Galvenā

Diapazona saderība	Lexium 28
Produkta vai sastāvdaļas veids	Adaptācijas komplekts
Ierīces īsais nosaukums	GBK
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Adaptācijas piederums
Produktu saderība	BCH2
Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums	Motora un ātrumkārbas montāžai
Komplekta sastāvs	Adaptera plāksne Skrūves un skrūves montāžai Vārpstas gala adapteris
Ātrumkārbas ārējais diametrs	120 mm

Papildinošs

Motora atloka izmērs	130 mm
Motora skursteņu skaits	4
Garums	36,8 mm
Neto svars	1,35 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	16,2 cm
1. iepakojuma garums	18,0 cm
1. iepakojuma svars	1,343 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	14,682 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 3. iepakojumā	20
3. iepakojuma augstums	73,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svars	41,14 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**


Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

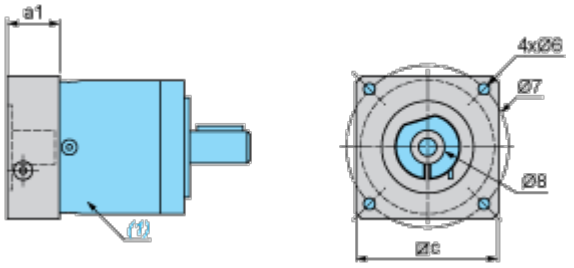

(1) Gearbox

Ø8 shaft end adaptor in case motor shaft diameter is smaller than gearbox input coupling diameter

Values in mm

a1	c	Ø6	Ø7	Ø8
36.8	130	M8	145	24 x 22 x 36

Values in in.

a1	c	Ø6	Ø7	Ø8
1.45	5.12	M8	5.71	0.94 x 0.87 x 1.42