
lv

merten™

Trīspakāpju grozāmā slēdža mehānisms

Lietotāja rokasgrāmata





Trīspakāpju grozāmā slēdža mehānisms
Prod. nr. 317400

Jūsu drošībai

⚠⚠ BĪSTAMI

ELEKTROŠOKA, EKSPLOZIJAS VAI ELEKTRISKĀ LOKA UZLIESMOJUMA RISKS

Drošus elektromontāžas darbus drīkst veikt vienīgi apmācīti speciālisti. Kvalificētiem speciālistiem padziļināti jāpārzina šādas jomas:

- pieslēgšana instalācijas tīkliem;
- vairāku elektroierīču pieslēgšana;
- elektrības kabeļu ierīkošana;
- drošības standarti, vietējie noteikumi un prasības attiecībā uz elektroinstalāciju.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

Ievērībai!

APRĪKOJUMA BOJĀJUMU APDRAUDĒJUMS

- Nodrošiniet, ka izolācijas pretestības testa laikā ierīce ir atvienota no slēguma.

Šo norādījumu neievērošana var sabojāt ierīci.


Pamatinformācija par mehānismu

Trīspakāpju grozāmā slēdža mehānismu (turpmāk tekstā — **mehānisms**) tiek izmantots kopā ar atbilstošu centrālo plāksni (prod. nr. 5672.., 4373.., 3169..), lai regulētu ventilatora ātrumu gaisa kondicionēšanas ierīcēm, apkures sistēmām vai tvaika nosūcējiem. Ir pieejamas četras dažādas slēdžu pozīcijas (0, 1, 2 un 3).


Savienojumi, rādījumi un apkalpošanas elementi

Slēdža pozīcija 0: Izslēgta


Slēdža pozīcija 1: no vada uz 1. kontaktu

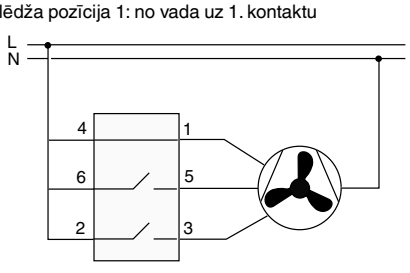

Slēdža pozīcija 2: no vada uz 5. kontaktu

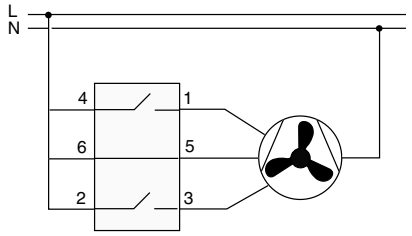

Slēdža pozīcija 3: no vada uz 3. kontaktu

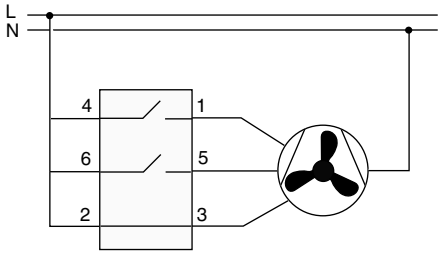

Kā uzstādīt mehānismu


⚠⚠ BĪSTAMI

ELEKTROŠOKA RISKS

Izejas var vadīt elektrisko strāvu pat tad, ja ierīce ir izslēgta.

- Pirms strādāt slodzi vai ar ierīci, vienmēr atvienojiet ierīci no barošanas avota, izmantojot līnijā iepriekš pieslēgto miniatūro automātslēdzi.

Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi vai nopietnas traumas.

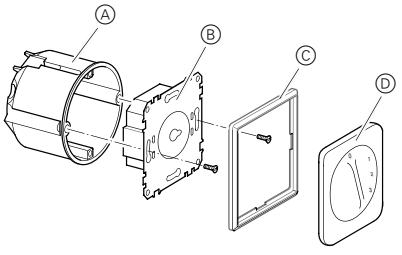


Ⓐ Slēdža kārba (zemapmetuma kārba)
Ⓑ Trīspakāpju grozāmais mehānisms
Ⓒ Dizaina rāmis
Ⓓ Centrālā plāksne

① Izslēdziet tīkla spriegumu un pārbaudiet, vai ķēde ir atslēgta no strāvas.

② Savienojiet detaļas ar vadiem kā parādīts piemērā.

③ Uzstādiet mehānismu ligzdā, ievērojot uzstādīšanas virzienu (vārdam "Top" jābūt augšpusē).



④ Pieskrūvējiet centrālo plāksni uz mehānisma un uzspiediet pogu vietā.

Tehniskie dati

Darba spriegums:	250 V maiņstrāva
Darba strāva:	16 A; 1 fāze
Savienojumi:	Skrūvju spailes
Maks. vada šķērsgriezums:	Viens vai vairāki vadi: 2 x 2,5 mm^2 tievs vads (ar gala uzmavām dzīslām uz DIN 46228)

Ierīci nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, tā ir jānodod oficiālā savākšanas punktā. Nododot ierīci profesionālai pārstrādei, vide un cilvēki tiek pasargāti no iespējamām negatīvām iedarbībām.

Merten GmbH

Fritz-Kotz-Str. 8
51674 Wiehl – Vācija
se.com/contact

Schneider Electric

V3174-581-02-UG-lv 08/24