Produktdatenblatt

Spezifikationen



Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Schlüssel Ronis 421

KAXZ1S142

EAN Code: 3389110885842

Hauptmerkmale

Baureihe	Harmony Series K
Produkt- oder Komponententyp	Nockenschalter-Bedienkopf
Komponentenname	KAX
Produktkompatibilität	Frontmontagegehäuse 12 und 20 A von Ø 22 mm Bohrung
Nockenschalter-Frontelement	Mit Frontring Ø 28,5 mm, Metall
Operatortyp	Schlüssel key 421
Verriegelung des Drehgriffs	Ohne
Ausführung des Schildes	Mit mattschwarz Hinweistext
Schaltwinkel	45 °

Zusatzmerkmale

Mechanische Lebensdauer	1000000 Zyklen
Produktgewicht	0,065 kg
Kompatibilitätscode	KAX

Montage

Beschichtung	TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40…70 °C
Stoßfestigkeit	30 gn entspricht IEC 68-2-27
Vibrationsfestigkeit	5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 529 IP65 entspricht NF C 20-010

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	2,540 cm
VPE 1 Breite	2,540 cm
VPE 1 Länge	6,350 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	68,039 g

Vertragliche Gewährleistung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Bedienknopf

Für Gehäuse mit Bohrung Ø 22 mm / 0.87 in. und frontseitiger Montage

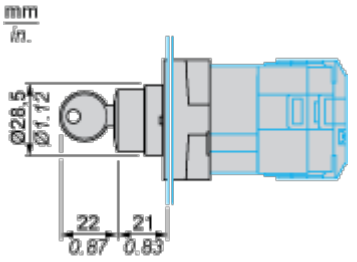

Montage und Abstand

Bedienknopf

Schalttafelausschnitt

