# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## vadu komplekts, Modicon M340, 40 virzienu terminālis, vienā galā lidojoši vadi, 3m

BMXFCW301

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produktu klāsts** | Modicon X80 |
| **Aksesuāru / rezerves daļu tips** | Iepriekš sagatavots auklas komplekts |
| **Aksesuāru / rezerves daļu apzīmējums** | Iepriekš izveidota aukla ar vienu galu ar lidojošiem vadiem |
| **Aksesuāru / rezerves daļu pielietojums** | I/O modulim ar 40 virzienu savienotājiem |
| **Kabeļu skaits** | 1 |
| **Elektrības pieslēgums** | 1 savienotājs 40 veidi<br>1 gals ar krāsu kodētiem lidojošiem vadiem atbilst DIN 47100 |
| **Kabeļa garums** | 3 m |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Kopējais vadu skaits** | 20 |
| **Vadu sadaļa** | 0,324 mm² |
| **"AWG" mērierīce** | AWG 22 |
| **Neto svars** | 0,82 kg |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 3,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 452,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S02 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 9 |
| **2. iepakojuma augstums** | 15,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 4,396 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Jā |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| ES RoHS direktīva | Atbilst |
| REACh regula | Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas |

## Use Again


### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | Jā |

## Connections and Schema

### Connection of BMX FCW ••1 Cables

The diagram below shows the connection of BMX FCW ••1 cables: 68

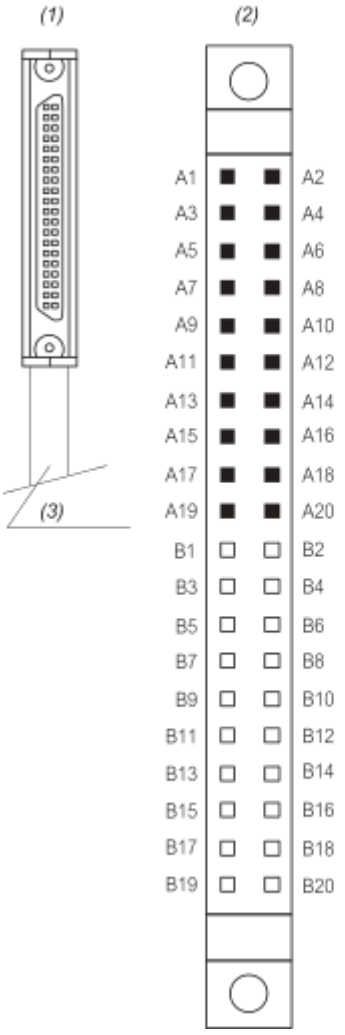


| C connector | |
|---|---|
| A1 | White |
| A2 | Brown |
| A3 | Green |
| A4 | Yellow |
| A5 | Gray |
| A6 | Pink |
| A7 | Blue |
| A8 | Red |
| A9 | Black |
| A10 | Purple |
| A11 | Gray - Pink |
| A12 | Red - Blue |
| A13 | White - Green |
| A14 | Brown - Green |
| A15 | White - Yellow |
| A16 | Yellow - Brown |
| A17 | White - Gray |
| A18 | Gray - Brown |
| A19 | White - Pink |
| A20 | Pink - Brown |
| B1 | NC |
| B2 | NC |
| B3 | NC |
| B4 | NC |
| B5 | NC |
| B6 | NC |
| B7 | NC |
| B8 | NC |
| B9 | NC |
| B10 | NC |
| B11 | NC |
| B12 | NC |
| B13 | NC |
| B14 | NC |
| B15 | NC |
| B16 | NC |
| B17 | NC |
| B18 | NC |
| B19 | NC |
| B20 | NC |

**(1) :** Connector View
**(2) :** Cabling View
**(3) :** Cable output
□ : Not Wired
■ : Wired