Produkta datu lapa

Specifikācijas



bāzes iekārta, Harmony GTU, Open BOX Windows 10, ar universālais panelis, ar uzstādītu HMI programmatūra

HMIG5U22

Galvenā

Produktu klāsts	Harmony GTU
Produkta vai sastāvdaļas veids	Bāzes vienība
Ierīces īsais nosaukums	Atveriet lodziņu
Diapazona saderība	Harmony GTU
[Us] nominālais barošanas spriegums	12...24 V DC barošanas avots

Papildinošs

Integrēta savienojuma veids	Ethernet TCP/IP ar 2 RJ45 COM1 sērijas saite RJ45 RS485 , pārraides ātrums: 2400...115200 bps COM2 seriālā saite SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 , pārraides ātrums: 2400...115200 bps palīgports terminal block USB 2.0 ports mini B USB DVI-D video ports DVI-D mikrofons mini domkrats USB 2.0 ports ar 3 USB tips A
Sakaru porta protokols	Modbus Modbus TCP/IP Uni-Telway
Programmatūras pakotne	Vijeo Designer
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A9
Datu uzglabāšanas iekārtas	32 GB CFast karte
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Atmiņas apraksts	512 kB NVRAM rezerves atmiņa 4 GB RAM iekšējais
Slotu skaits	1 slot(s) priekš SD karte 2 slot(s) priekš Cfast karte
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Vietējā signalizācija	, daudzkrāsains LED priekš statusu
Dzesēšanas veids	dabiskā konvekcija
Platums	188 mm
Augstums	131 mm
Dziļums	45 mm
Neto svars	0,9 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	CSA C22.2 Nr. 142 ANSI/ISA 12-12-01 UL 508 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 IEC 61132-2
Produktu sertifikāti	CE cULus ATEX IEC-Ex RCM DNV-GL KC cUL EAC UKCA UKEX
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…60 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 61131-2 ed.3
Relatīvais mitrums	10…90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000. gads
Vibrācijas pretestība	3,5 mm nemainīga amplitūda (f = 5…9 Hz) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s² (f = 9…150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triecienizturība	147 m/s² atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	21,500 cm
1. iepakojuma garums	26,500 cm
1. iepakojuma svars	1,217 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,055 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 293 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**281 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**1 010 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Nesatur F-gāzi	**Only air and vacuum used for insulation / breaking, no F-gas including SF6**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A905f611-0f0f-4059-8d6d-22e0091b08d1**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkts satur halogēnus virs sliekšņiem**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**57**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**

Dimensions Drawings

Dimensions

External Dimensions

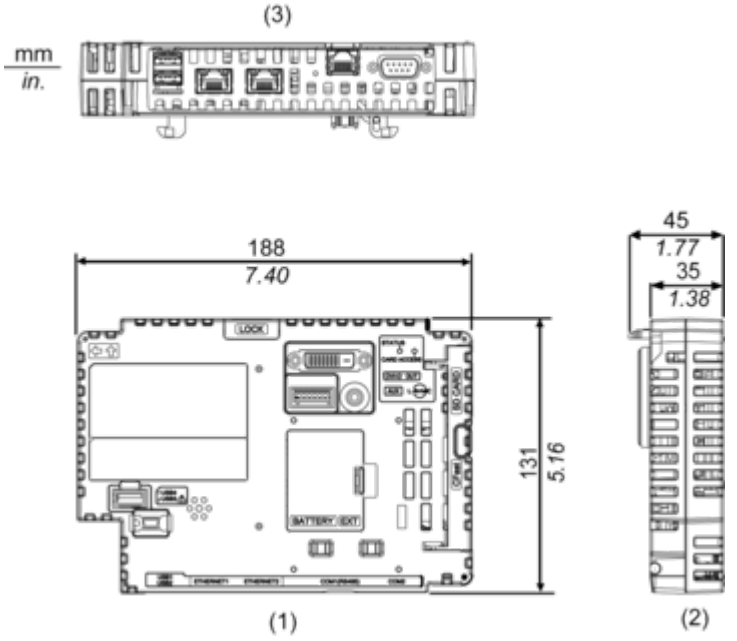

1 Front
2 Left
3 Bottom

Image of product / Alternate images

Alternative








WARNING
STATUS
CARD ACCESS
DVI-D OUT
AUX
L-IN/MIC
USB4
USB3
USB1
USB2
COM1(RS485)
COM2