Produkta datu lapa

Specifikācijas



motora drosele, Altivar, frekvenču pārveidotājam, 481A, IP00

VW3A5106

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Motora drosele
Diapazona saderība	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61Q Altivar Process ATV900 Altivar 71Q
Produktam specifisks pielietojums	Izvades filtrs
[In] nominālā strāva	481 A
Produktu saderība	ATV61HC16N4 ATV61HC22N4 ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV61HD90M3X ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC25Y ATV61QC31Y ATV71HC16N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC25Y ATV71HC31Y ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC20Y ATV71QC25Y ATV630 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 220 kW , 380...480 V ATV930 frekvenču pārveidotājs sienas stiprinājums - 220 kW , 380...480 V
nedētais daudzums	3
Elektrības pieslēgums	tagu savienotājs 2 x M12

Papildinošs

Maksimālais motora kabeļa garums	250 m ekranēts kabelis P motors 90 kW pie 200...240 V 300 m neekranēts kabelis P motors 90 kW pie 200...240 V 250 m ekranēts kabelis P motors 160…220 kW pie 380...480 V 1 300 m neekranēts kabelis P motors 160…220 kW pie 380...480 V 1 150 m ekranēts kabelis P motors 250…400 kW pie 500...690 V 1 250 m neekranēts kabelis P motors 250…400 kW pie 500...690 V 1 250 m ekranēts kabelis P motors 250…400 kW pie 500...690 V 2 400 m neekranēts kabelis P motors 250…400 kW pie 500...690 V 2
dv/dt	500 V/µs pie 400 V 750 V/µs pie 500 V 1000 V/µs pie 690 V
Siltuma zudumi	530 W
maksimālā piedziņas izejas frekvence	100 Hz
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Neto svars	58 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 (ar komplektiem VW3A9612,613) IP00
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	58,000 cm
1. iepakojuma platums	60,000 cm
1. iepakojuma garums	80,000 cm
1. iepakojuma svars	31,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana


Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings


Dimensions

Front View

The choke comprise 3 components

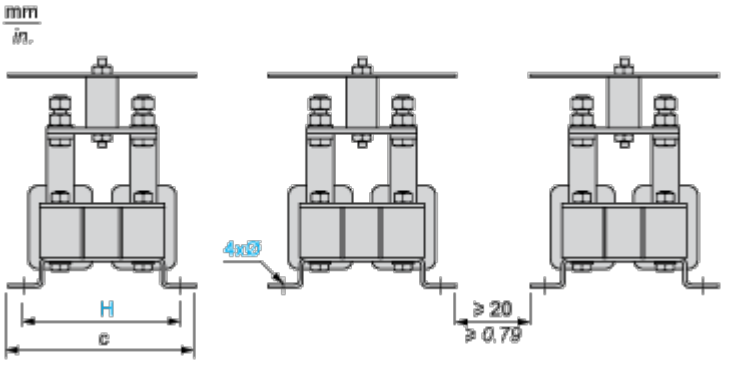

Right View




a	b	c	G	H	Ø
245	250	200	225	175	9 x 13
9.65	9.84	7.87	8.86	6.89	0.35 x 0.51

Mounting and Clearance

Mounting Recommendations

Horizontal mounting

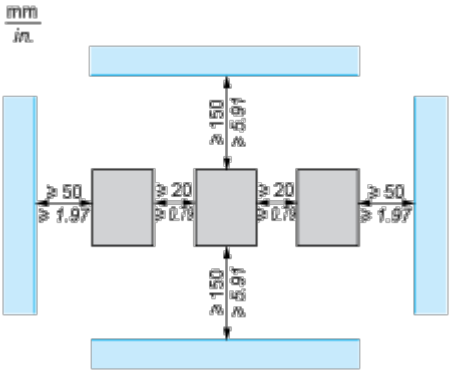

Vertical mounting

