Produktdatenblatt
XVR111C



XVR111C

Ladestation witty one mit Ladekabel 11 kW

Technische Eigenschaften

Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	11 kW
Anschlussleistung	0,1 - 11 kW
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	3
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	16 A
Konnektivität	
Anzahl der Ladepunkte	1
Funktionen	
Mit Lastmanagement	Nein
Ausstattung	
Anzahl der Steckdosen	0
Mit Leitungsschutzschalter	Nein
Notentriegelung bei Stromausfall	Ja
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Typ 2
Abmessungen	
Abmessungen	370 x 250 mm
Höhe	370 mm
Breite	250 mm
Tiefe	150 mm
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Alarme Grundlegende Informationen Energiemanagement für Geräte Elektrische Messung Detaillierte elektrische Messung Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge Energie-EVSE-Modus Allgemeine Diagnose Netzwerkdiagnose Betriebszustand Softwarediagnose
Datenformate	Custom
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Wandbefestigung
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Stoßfestigkeit IK	IK10
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 50 °C
Spannung	
Nennspannung	230 - 400 V

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Abbildungen | Zeichnungen

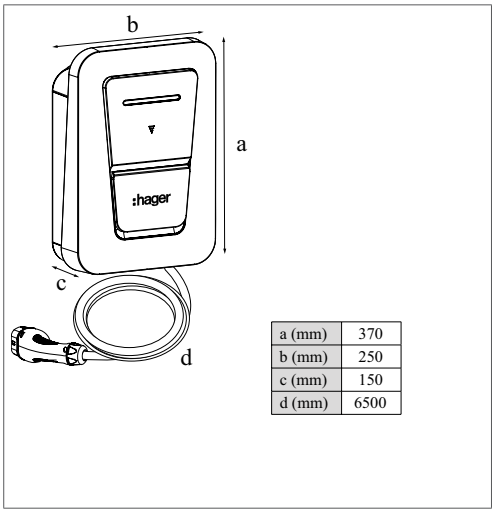

a (mm)	370
b (mm)	250
c (mm)	150
d (mm)	6500