SCHEDA TECNICA — SJ5016FA

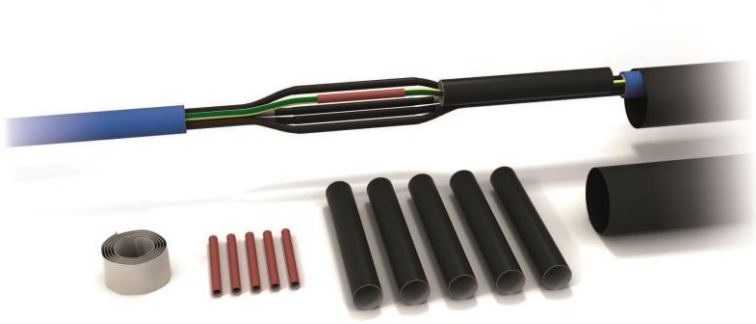

DESCRIZIONE ESTESA	Giunto termorestringente resistente al fuoco per connessione in linea di cavi di energia (0,6/1 kV) fino a 5 poli armati.

GAMMA DI PRODOTTO	
Famiglia	Seal Joint®
Linea	Seal Joint® Fire Armati
Size	n.a.
Codice Metel	SJ5016FA
Nome commerciale	Seal Joint Fire 5016A
Contenuto del Kit	Guaina termorestringente esterna resistente al fuoco, guaine termorestringenti per isolamento fase resistenti al fuoco, nastro in fibra di vetro, nastro termofusibile, guaina termoisolante, Elementi di ripristino continuità dell'armatura, istruzioni

INFORMAZIONI DIMENSIONALI			
Lunghezza (L)		mm	375



INFORMAZIONI CONNESSIONI			
Connessione in Linea			Si
Connessione in Derivazione			No
Esecuzione			Termorestrizione
Applicazione			Interrata , aerea , sommersa
Numero conduttori cavo passante max			5
Sezione cavo (min – max)	(Flessibile)	mm^2	6 … 16
Diametro cavo (min – max)		mm	13 … 29

INFORMAZIONI CAVO		
Grado di isolamento	kV	0,6/1
Conduttore in rame		Si
Conduttore in alluminio		Si

INFORMAZIONI CONNETTORE	
Tipo connettore incluso	n.a.
Materiale connettore	n.a.
Isolamento connettore	n.a.
Materiale isolamento connettore	n.a.
Numero poli	n.a.
Tipo serraggio	n.a.
Conduttore in rame	n.a.
Conduttore in alluminio	n.a.
Connessione rame/alluminio	n.a.
Strain Relief System (SRS)	n.a.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com

INFORMAZIONI GUAINA ESTERNA		
Materiale		Poliolefina reticolata ad alto spessore
Colore		Nero
Temperatura di esercizio (min – max).	°C	- 40 … + 120°C
Autoestinguenza		Si
Halogen Free	(F), (Cl), (Br), (I), (At)	Si
Lead Free	Pb	Si
UV Resistant		Si

CONFORMITA' DI PRODOTTO E DI SISTEMA		
Certificati		RINA ELE244419CS
Norme di riferimento		CEI EN 50393 | CEI 20-36/2 | IEC 60331-21
Conformità		Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD) Direttiva 2011/65/EU (RoHS 2) e 2015/863/UE (RoHS 3)
Comportamento al fuoco		Autoestinguente
Marcatura CE		Si
Marcatura Doppio Isolamento		Si
Grado di protezione	IP	n.d.
Classificazione ETIM	Ver. 7.0	EC001169

INFORMAZIONI DI SICUREZZA	
Prodotto tossico	No
Prodotto pericoloso	No
Conformità CLP (Regolamento 1272/2008/CE)	n.a.

INFORMAZIONI LOGISTICHE				
confezione	Barcode	1 pc	EAN 13	8053323902348
	Dimensioni (L x W x H)	1 pc	m	0,16 x 0,06 x 0,31
	Peso	1 pc	kg	0,17

Codice doganale	85363010
Paese d'origine	Italia

NOTE

Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerata, infatti, la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, nonchè delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.

ETELEC Italia SpA – Via D. de Roberto, 40 – 80143, Napoli Italia | T. +39 081 584.66.10 | etelec@etelec.it | etelec.com